

**サンデン・リテールシステム株式会社**

**強冷対応**

**●強冷設定可能!!**

新しい温度価値をご提供し売上UPに貢献します!

- ※3列PET対応機：中庫室対応
- ※2列PET対応機：右庫室対応
- ※オールコールド設定時のみ

**冷え冷えて  
さらに美味しい!!**

**常温対応**

**●常温設定可能**

ロケーションに応じた対応によりお客様に喜んで頂けます。

**3列PET・ロングPET対応**


**●500mlPETコラム3列搭載し売上UPに貢献します!**

**●更に、ロングPETにも対応したコラムを1列搭載**

※コールド専用庫室のみ

**低GWP冷媒 (R 1234yf) /  
ヒートポンプシステム・LED照明**

- ヒートポンプ方式を採用し省エネに貢献。
- LED照明で更なる省エネに貢献します。



**36 CVA-GNT6336N**

セレクション 幅1,321mm 36セレクション 設置寸法 / (幅)1,321×(奥行)738mm

- 強冷対応 常温対応 3列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

**仕様**

外形寸法	(幅)1,321(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,321×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 330/370W C-H-C: 540/580W H-C-C: 580/620W H-H-C: 580/620W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm <sup>3</sup> ×1) (300W)
収納本数	744本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	750kWh/年

収容本数 **744**本 (250ml換算)



**■ 選択ボタン**

- [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]  
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

**■ 商品投入コラム番号**

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	32
3	9	15	21	27	33
4	10	16	22	28	34
5	11	17	23	29	35
6	12	18	24	30	36

**■ コラム別商品収容本数**

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
120mlびん		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14		
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14		
350ml缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10		
500ml缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[COLD] [HOT] 切り替えボタン	COLD	COLD	HOT	COLD
	HOT	HOT	COLD	COLD
	HOT	HOT	COLD	COLD

\*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

**30 CVA-GNT6330N**


セレクション 幅1,166mm 30セレクション 設置寸法 / (幅)1,166×(奥行)738mm

- 強冷対応 常温対応 3列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

**仕様**

外形寸法	(幅)1,166(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,166×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 475/505W H-C-C: 515/545W H-H-C: 515/545W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)
収納本数	620本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	715kWh/年

収容本数 **620**本 (250ml換算)

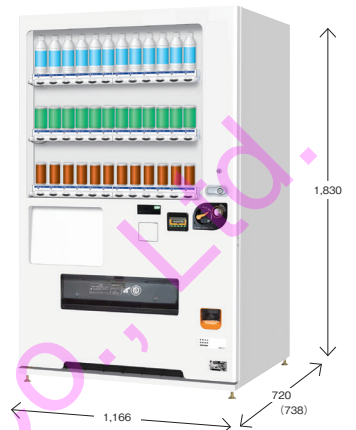

**■ 選択ボタン**

- [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

**■ 商品投入コラム番号**

1	7	13	19	25
2	8	14	20	26
3	9	15	21	27
4	10	16	22	28
5	11	17	23	29
6	12	18	24	30

**■ コラム別商品収容本数**

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
120mlびん		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
350ml缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500ml缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[COLD] [HOT] 切り替えボタン	COLD	COLD	HOT	COLD
	HOT	HOT	COLD	COLD
	HOT	HOT	COLD	COLD

\*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

**42 CVA-GNT7342ND**


セレクション 幅1,321mm 42セレクション 設置寸法 / (幅)1,321×(奥行)837mm

- 強冷対応 常温対応 3列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

**仕様**

外形寸法	(幅)1,321(最大奥行)819×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,321×(奥行)837(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 340/380W C-H-C: 550/590W H-C-C: 590/630W H-H-C: 590/630W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm <sup>3</sup> ×1) (300W)
収納本数	840本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	925kWh/年

収容本数 **840**本 (250ml換算)

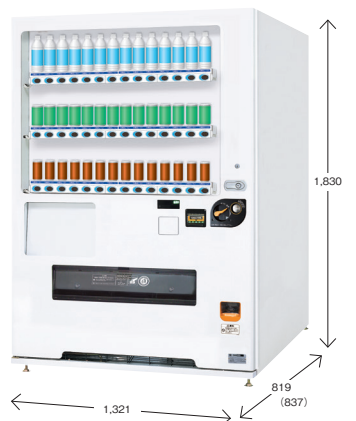

**■ 選択ボタン**

- [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  
[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

**■ 商品投入コラム番号**

1	8	15	22	29	36
2	9	16	23	30	37
3	10	17	24	31	38
4	11	18	25	32	39
5	12	19	26	33	40
6	13	20	27	34	41
7	14	21	28	35	42

**■ コラム別商品収容本数**

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
120mlびん		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190ml缶		28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	
250ml缶		28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	28	25	23	19	17	15	13	
350ml缶 (φ66)		21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	
500ml缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[COLD] [HOT] 切り替えボタン	COLD	COLD
-------------------------	------	------

## 30 CVA-GN6330N

セレクション 幅1,030mm 30セレクション 設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)738mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

### 仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 255/285W C-H-C: 470/500W H-C-C: 510/540W H-H-C: 510/540W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)
収納本数	620本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	760kWh/年

### 選択ボタン


- 1  2  3  4  19  20  21  22  23  24  
 5  6  7  8  25  26  27  28  29  30  
 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

### 商品投入コラム番号

1	7	13	19	25	
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	
	H/C	H/C	C		
	常温	常温	強冷		

PETコラム

収容本数 **620本** (250ml換算)

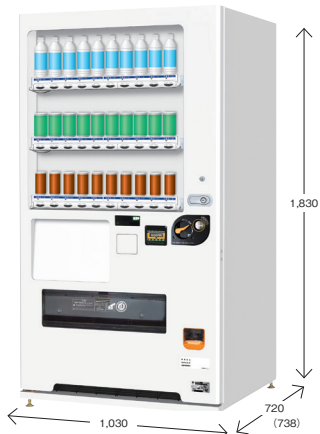

### コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
120mlびん		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
350ml缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	COLD	HOT	COLD
<b>COLD</b> <b>HOT</b> 切り替えボタン	COLD	HOT	COLD
	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD	COLD

\*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願いします。

## 36 CVA-GN6336N

セレクション 幅1,186mm 36セレクション 設置寸法 / (幅)1,186×(奥行)738mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

### 仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,186×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 475/505W H-C-C: 515/545W H-H-C: 515/545W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)
収納本数	744本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	780kWh/年

### 選択ボタン

- 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

### 商品投入コラム番号

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	32
3	9	15	21	27	33
4	10	16	22	28	34
5	11	17	23	29	35
6	12	18	24	30	36
	H/C	H/C	C		
	常温	常温	強冷		

PETコラム

収容本数 **744本** (250ml換算)



### コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
120mlびん		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
350ml缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500ml缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	COLD	HOT	COLD
<b>COLD</b> <b>HOT</b> 切り替えボタン	COLD	HOT	COLD
	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD	COLD

\*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願いします。

## 25 CVA-GN5325N

セレクション 幅1,030mm 25セレクション 設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)660mm

ノンフロンヒートポンプ・LED照明

### 仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 255/285W C-H-C: 470/500W H-C-C: 510/540W H-H-C: 510/540W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)
収納本数	500本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	690kWh/年

### 選択ボタン


- 1  6  11  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
 11  12  13  14  15  15  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

### 商品投入コラム番号

1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25
	H/C	H/C	C	
	常温	常温	強冷	

PETコラム

収容本数 **500本** (250ml換算)

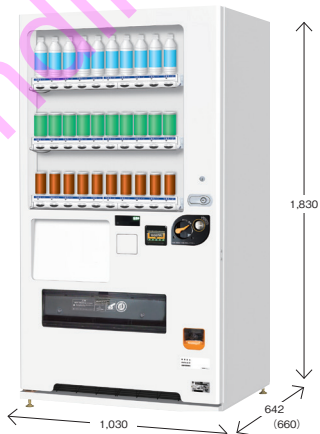

### コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
120mlびん		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
350ml缶 (φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	COLD	HOT	COLD
<b>COLD</b> <b>HOT</b> 切り替えボタン	COLD	HOT	COLD
	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD	COLD

\*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願いします。

## 30 CVA-GN5330N

セレクション 幅1,186mm 30セレクション 設置寸法 / (幅)1,186×(奥行)660mm

ノンフロンヒートポンプ・LED照明

### 仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,186×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 475/505W H-C-C: 515/545W H-H-C: 515/545W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)
収納本数	600本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	700kWh/年

### 選択ボタン


- 1  6  11  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

### 商品投入コラム番号

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30
	H/C	H/C	C		
	常温	常温	強冷		

PETコラム

収容本数 **600本** (250ml換算)

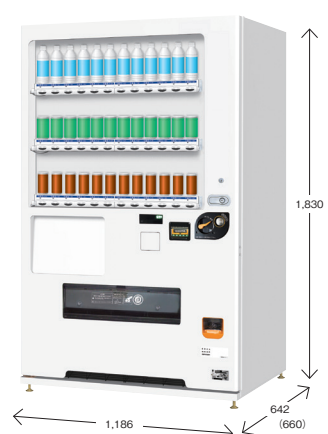


### コラム別商品収容本数

# 30 CVA-GN6330ND

幅1,030mm 30セクション  
設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)738mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

収容本数 **620**本 (250ml換算)

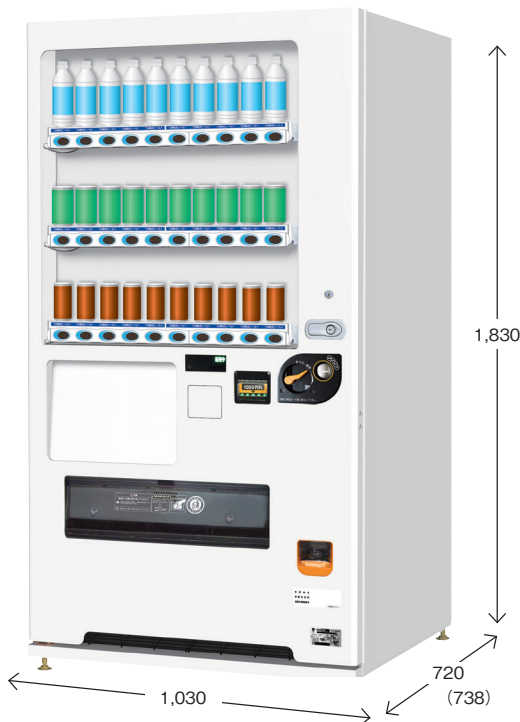

### ■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm	
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)738(背面10mm含む)mm	
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W	H-C-C: 520/550W
	C-H-C: 480/510W	H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)	
収納本数	620本(250ml細缶の場合)	
年間消費電力量	770kWh/年	

### ■選択ボタン

1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
5	6	7	8	25	26	27	28	29	30
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

### ■商品投入コラム番号

1	7	13	19	25
2	8	14	20	26
3	9	15	21	27
4	10	16	22	28
5	11	17	23	29
6	12	18	24	30

H/C 常温      C 強冷      PETコラム

### ■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
120mlびん		-	-	-	-	19	15	-	-	-	-	19	15	-	-	-	19	15	-	-	-	19	15	-	-	-	19	15	-	-	19	15
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	

COLD HOT 切り替えパターン	COLD		
	COLD	HOT	COLD
	HOT	COLD	
	HOT		COLD

\*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

# 30 CVA-GNT6330ND

幅1,186mm 30セクション  
設置寸法 / (幅)1,186×(奥行)738mm

強冷対応

常温対応

3列PET・ロングPET対応

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

収容本数 **620**本 (250ml換算)



### ■仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm	
設置寸法	(幅)1,186×(奥行)738(背面10mm含む)mm	
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 270/300W	H-C-C: 525/555W
	C-H-C: 485/515W	H-H-C: 525/555W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm <sup>3</sup> ×1) (250W)	
収納本数	620本(250ml細缶の場合)	
年間消費電力量	725kWh/年	

### ■選択ボタン

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### ■商品投入コラム番号

1	7	13	19	25
2	8	14	20	26
3	9	15	21	27
4	10	16	22	28
5	11	17	23	29
6	12	18	24	30

H/C 強冷・常温      C

### ■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
120mlびん		-	-	-	-	19	15	-	-	-	-	19	15	-	-	-	19	15	-	-	-	19	15	-	-	-	19	15	-	-	19	15
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	

COLD HOT 切り替えパターン	COLD		
	COLD	HOT	COLD
	HOT	COLD	
	HOT		COLD

\*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。